




# ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45  
e-mail: [obshtina@lyaskovets.net](mailto:obshtina@lyaskovets.net), [www.lyaskovets.net](http://www.lyaskovets.net)

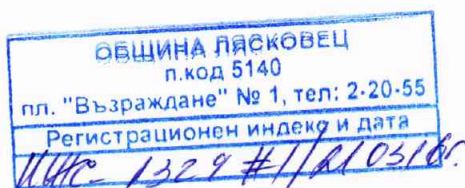

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С  
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„ЕНЕРГИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ  
„НАПРЕДЪК – 1870“ – ГР. ЛЯСКОВЕЦ“**

**Относно:** Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) от заинтересовано лице в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка.

## **УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП във връзка с постъпило с вх. № ИЖС-1329/17.03.2016 г. искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък – 1870“ – гр. Лясковец“**, давам следното разяснение:

### **Въпрос № 1:**

*„В предоставената ни за остойностяване количествено – стойностна сметка в № по ред на стр.1 в ЕСМ 1 – Топлоизолация по външни стени, от пореден № 8 следва пореден № 13 и на стр.5 в ЕСМ 14 - Намаляване разходите за осветление, от пореден № 41 следва пореден № 45.*

*Въпросът ни е, това грешка в поредната номерация ли е, или има неотпечатани редове от КСС –то за остойностяване.“*

### **Отговор № 1:**

Констатираната от Вас липса на позиции с номера 9, 10, 11 и 12 в раздел „ЕСМ 1 – Топлоизолация по външни стени“ и липса на позиции с номера 42, 43 и 44 в раздел „ЕСМ 14 – Намаляване разходите за осветление“ от Количествено-стойностната сметка (КСС) – Образец № 14 към документацията за участие в откритата процедура не е грешка, а е с цел съответствие номерацията на позициите

в КСС с номерацията на позициите в количествените сметки към съответните части на инвестиционния проект. Пропуснатите позиции с номера 9, 10, 11 и 12 в раздел ЕСМ 1 и позиции с номера 42, 43 и 44 в раздел ЕСМ 14 **не са предмет на настоящата обществена поръчка, т.е. няма неотпечатани редове в КСС за остойностяване.** Участниците следва да изготвят своите оферти по приложената към документацията за участие КСС – Образец № 14.

**Въпрос № 2:**

*„В посочената КСС няма предвиден процент за непредвидени разходи, ако в процеса на изпълнение на поръчката възникнат непредвидени СРР или количества, по какъв начин ще се процедира.“*

**Отговор № 2:**

Съгласно правилата на Националния доверителен екофонд, със средства от който ще бъде финансирана настоящата обществена поръчка, не се допуска предвиждане в КСС на определен процент за непредвидени разходи.

**Въпрос № 3:**

*„Моля да ни предоставите детайл на орнаментите от EPS от поз. 8 от КСС.“*

**Отговор № 3:**

С предвидените по проект орнаменти от EPS с полимер-циментово покритие ще се оформи обкантването и прехода при обръщането на топлоизолацията към повърхността на орнаментирания тавани в сградата, така че да се покрие дебелината на топлоизолационния пакет (7 или 8 см вата + 13мм гипсокартон). При това профильт на EPS-орнаментата трябва да съответства на профила на гипсовите орнаменти по тавана.


Прилагаме три типови детайла, изготвени от проектанта. Участниците следва да имат предвид, че това са ориентировъчни детайли, които изясняват начина на декориране след монтажа на топлоизолацията по таваните. Преди нейното полагане съществуващите гипсови орнаменти ще се демонтират. Точните профили ще се вземат от място. Избора на профил ще е по подобие на съответните профили на място - от EPS 90 15-18 kg/ m3 с полимерциментово покритие и ще се монтира със строително лепило за лепене на EPS върху варо-циментова мазилка след монтажа на топлоизолацията.

Приложение: съгласно текста - три типови детайла.


**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

СШ/ГК




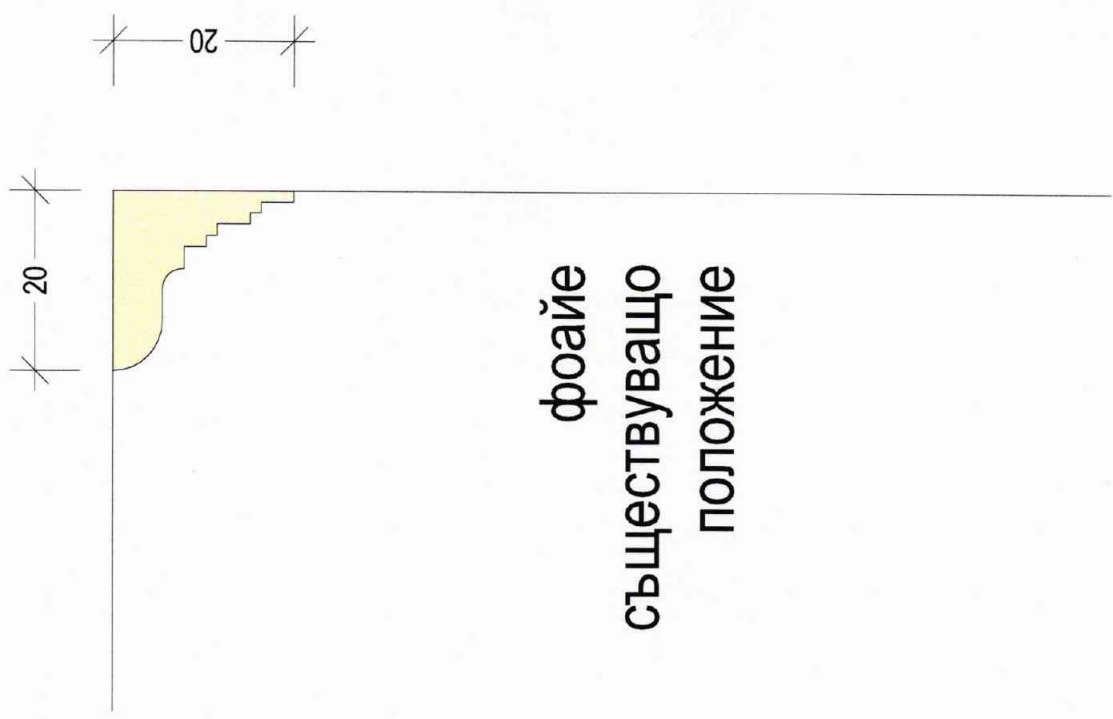


фойе  
съществуващо  
положение

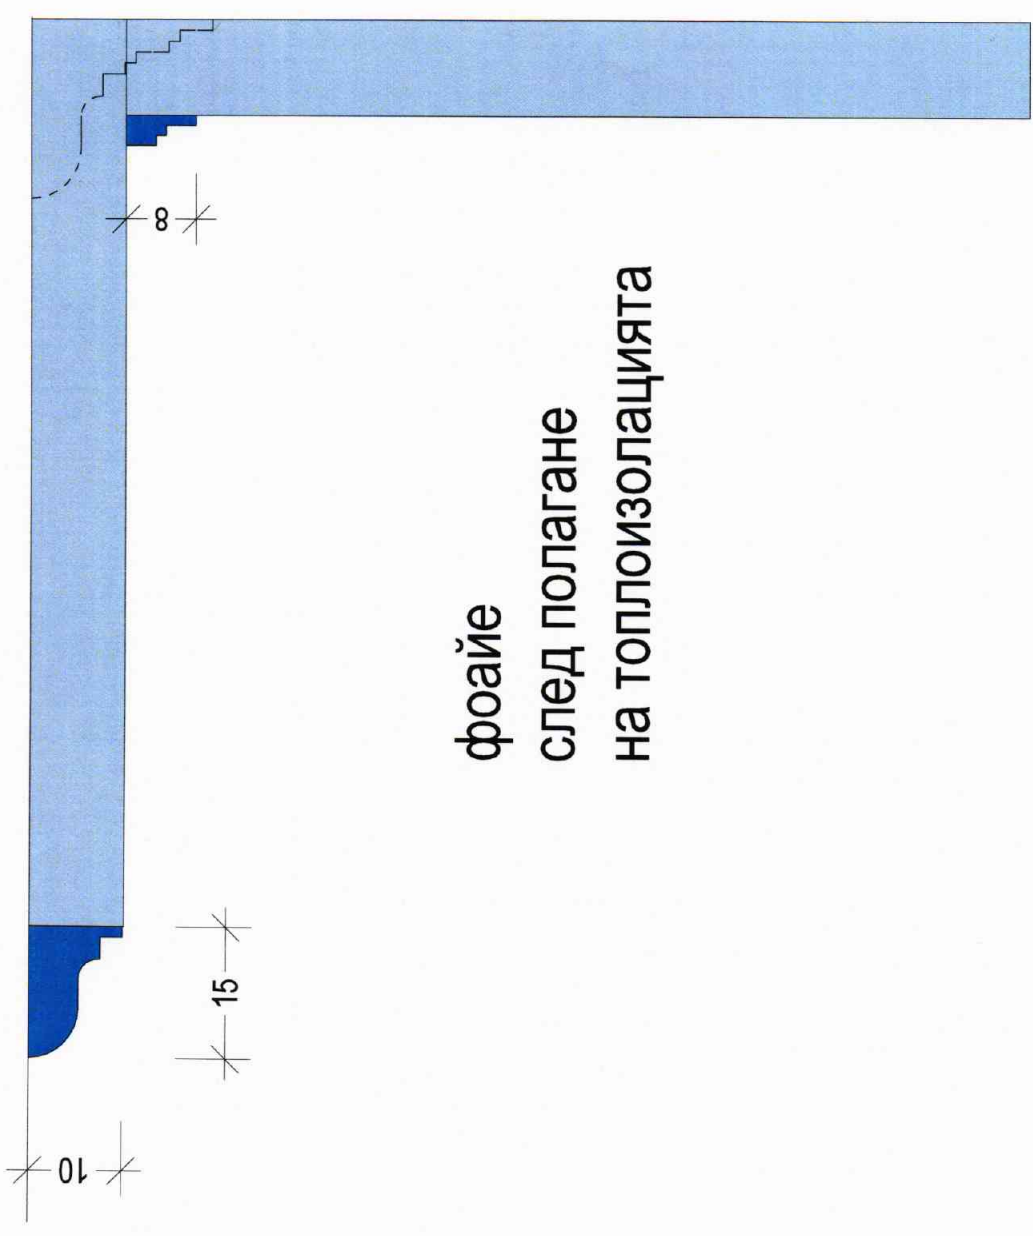

фойе  
след полагане  
на топлоизолацията

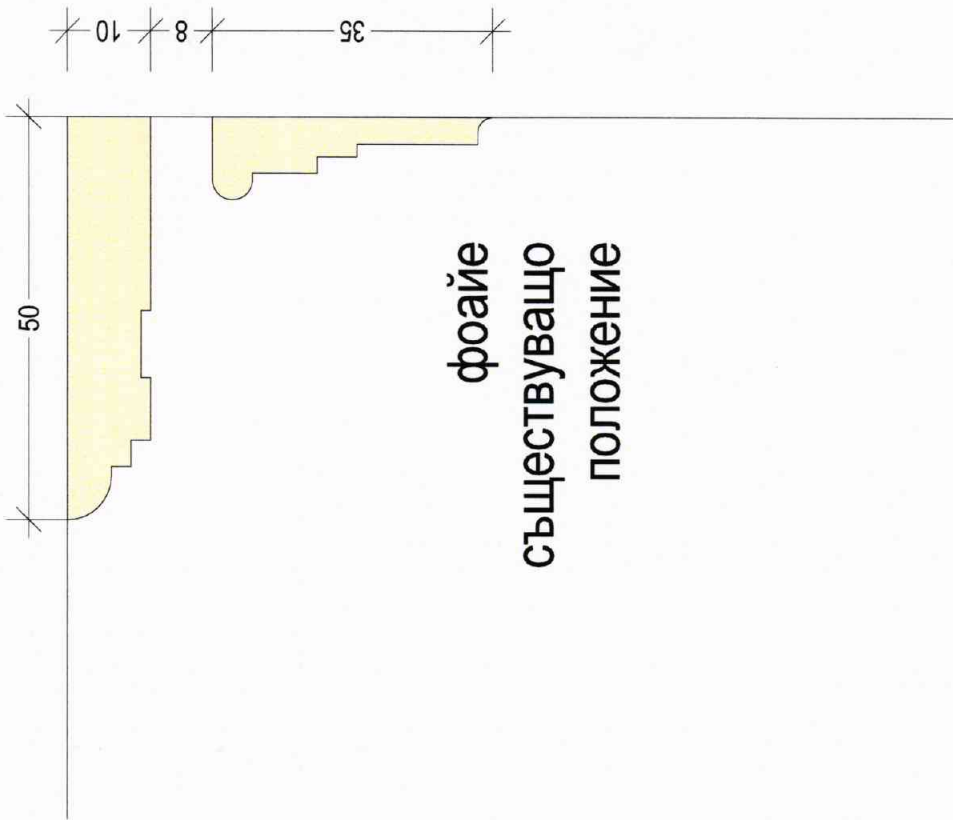


фоайе  
съществуващо  
положение

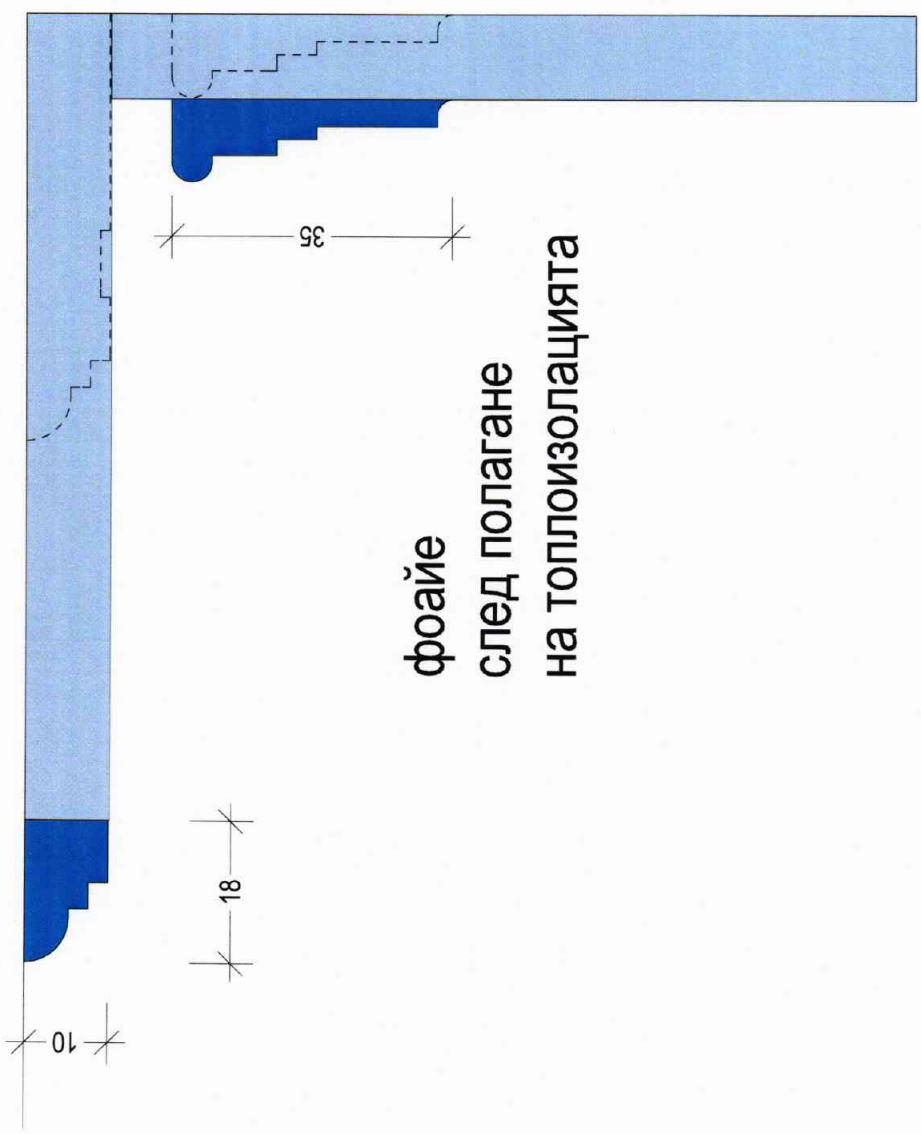


фоайе  
след полагане  
на топлоизолацията



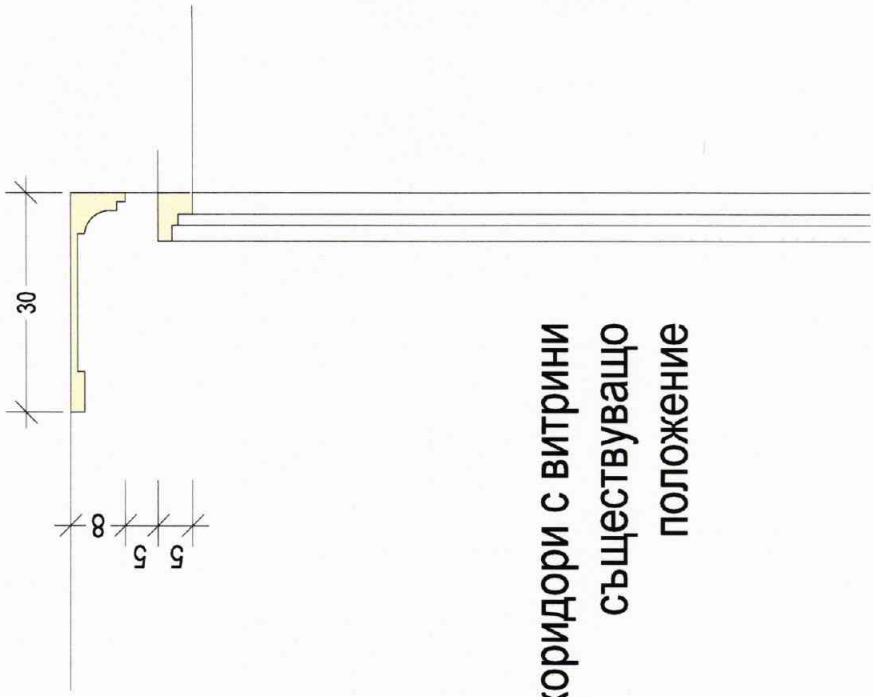

**В коридори с витрини  
съществуващо  
положение**

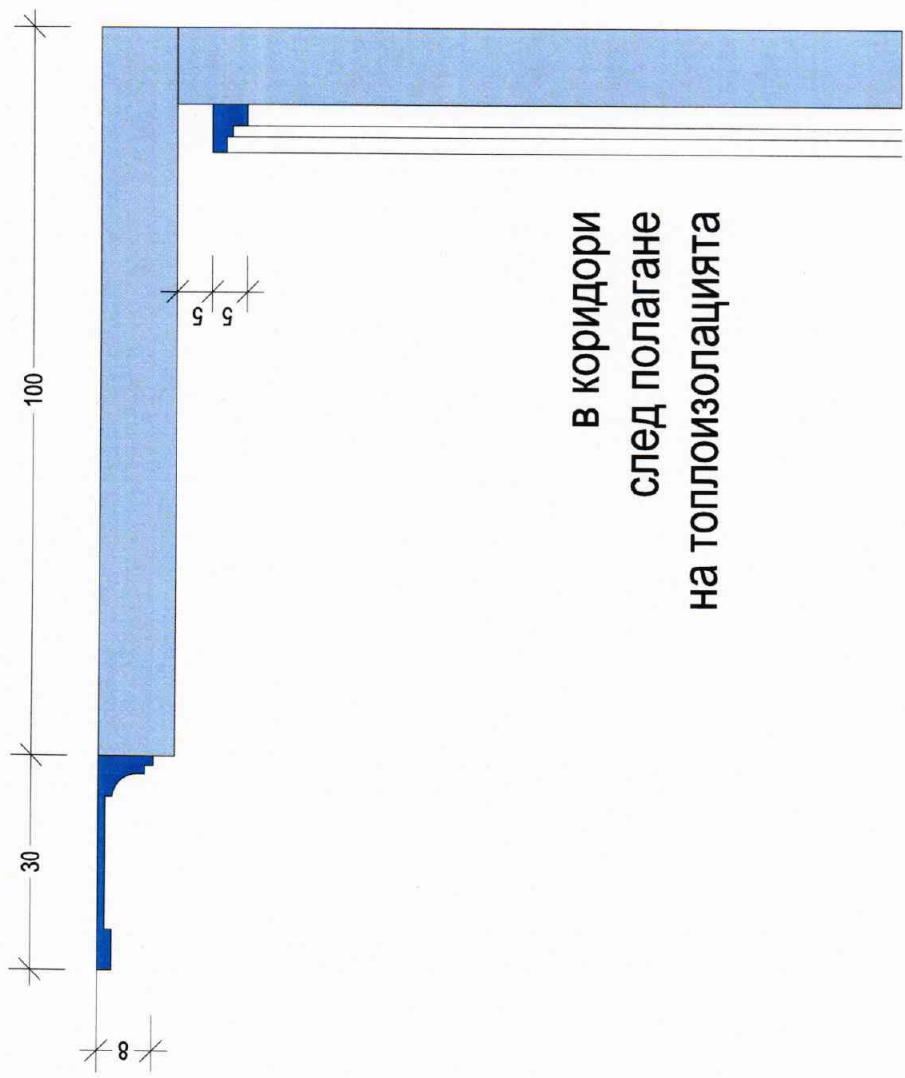

**В коридори  
след полагане  
на топлоизолацията**