




# ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45  
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

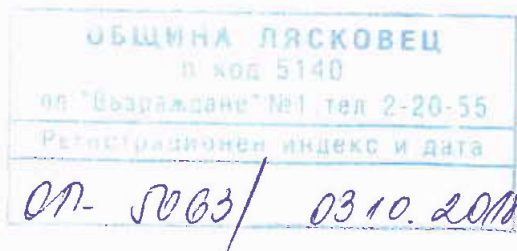

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

## ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ - град Лясковец” по обявена от СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селските райони (член 20) от Стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.037, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие, е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”.

С настоящото Ви каня да представите Вашата оферта за изпълнение на „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец”.

### **I. Изисквания към офертите:**

Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Офертата трябва да бъде изготвена на официална бланка на съответния оферент, подписана и подпечатана, и да бъде изпратена до Община Лясковец по пощата или доставена лично в срок до **10.10.2018** г. на посочения адрес за

кореспонденция: гр. Лясковец 5140, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1.

Офертата трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;  
2. Ценово предложение, включващо предлагана цена за изпълнение на ремонта с описание на ДДС;

3. Остойностена количествена сметка – изготвя се въз основа на приложената Количествена сметка (Приложение № 1) по приложения образец (Образец № 3);

5. Валидност на офертата.

6. Дата на издаване на офертата.

За улеснение на заинтересованите лица при изготвяне на офертите, прилагам образци на съответните документ (Образец № 1 – Образец № 6).

## **II. Изисквания към оферентите:**

а). Оферентите трябва да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а ако са чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

б). Оферентите трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта група, четвърта категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Количествена сметка (Приложение № 1);

2. Оферта (Образец № 1);

3. Ценово предложение (Образец № 2).

4. КСС (Образец № 3);

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 4);

6. Декларация по чл. 10, т. 2 от Закона за марките срещу изпирането на пари (Образец № 5);

6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (Образец № 6).

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП и чл. 2 от ЗЗЛД

**ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА**  
**ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКО**  
(Съгласно Заповед № 1320 / 04.08.2017 г.  
на Кмета на община Лясковец)

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА****ОБЕКТ:****"Ремонт на спортни площадки в СУ "Максим Райкович" гр. Лясковец"****в УПИ I, кв. 81, гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. В. Търново****ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ****КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Наименование на СМР	Ед. м ка	Коли- чество
1	2	3	4
	<b>ЕТАП 1</b>		
<b>Част: АРХИТЕКТУРА</b>			
<b>I</b>	<b>Ремонт игрища върху асфалтова настилка вътрешен двор</b>		
1	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване до 10 км и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	м2	1384.49
2	Машинно полагане на непълтна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м2	1384.49
3	Машинно полагане на пълтна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м2	1384.49
4	Направа на спортна маркировка по игрища с акрилна износоустойчива боя	м2	19.01
5	Направа на тренировъчна маркировка за безопасност на движението	м2	74.36
6	Настилка от гранитогрес, мразоустойчив, осигурен срещу плъзгане по южна площадка и стълби под еркер	м2	32.64
7	Направа настилка по стъпала с плочи гранитогрес за стъпала, вкл. чело	м2	22.54
8	Настилка от вибропресовани бетонни тротоарни плочки при ремонти, вкл. демонтаж и основа за настилка	м2	50.93
<b>Прилежащи на игрищата каменни подпорни зидове</b>			
9	Почистване на подпорни зидове с изкърпване на нарушените участъци с мразоустойчиви лепилни смеси и грундиране	м <sup>2</sup>	28.42
10	Направа на циментова мазилка по подпорни зидове	м2	28.42

11	Направа облицовка от плочи, имитация реден камък	м2	28.42
12	Доставка и монтаж армировка за шапка	кг	153.30
13	Кофраж за шапка	м2	19.98
14	Полагане видим бетон В 20 за шапка подпорни зидове	м3	2.00
15	Доставка и монтаж върху бетонна основа (шапка) на седалки от профилирани дъски 3x15/95/2000 мм от северен смърч, тонирани и лакирани с водоустойчив лак, в т.ч. скоби и крепежни елементи	бр.	5.00
<b>Оборудване спортна площадка № 1 - вътрешен двор</b>			
16	Демонтаж метална конструкция за баскетболен кош	бр.	1.00
17	Демонтаж баскетболно табло	бр.	1.00
18	Демонтаж врати за хандбал	бр.	2.00
19	Доставка и монтаж на врати за минифутбол (хандбал) с размер 3x2м, монолитна стоманена конструкция ф60, включително мрежа	бр.	4.00
20	Доставка и монтаж на стойка за баскетбол пилонна конструкция - профил	бр.	1.00
21	Доставка и монтаж на баскетболно табло 180x105см от стъклопласт	бр.	2.00
22	Доставка и монтаж на ринг вандалоустойчив и мрежа метал за баскетболно табло от поцинкован синджир със звена за монтаж към ринг	к-т	2.00
23	Доставка и монтаж на тенис маса бетонна - плот шлайфана мозайка	бр.	1.00
24	Доставка и монтаж на пейки бетонни без облегалка 230/45/42см или еквивалент, повърхност на краката - шлайфана мозайка, лак за камък - седалка от иглолистна дървесина, импрегнирана и лакирана с лакове за външна употреба	бр.	5.00
25	Доставка и монтаж кош за отпадъци с метална конструкция и въртяща метална кофа с диаметър 36 см и височина 86 см	бр.	5.00
26	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	13.84
<b>II НОВА АЛЕЯ</b>			
27	Тънък изкоп за премахване на хумус с деб. 15 см	м3	15.69
28	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално за почистване и подравняване основа под демонтирани бетонни плочи и изкоп за бордюри, включително разриване	м3	15.69
29	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	103.47
30	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под алеи	м3	10.46

31	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка	м3	5.23
32	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м2	104.62
33	Доставка и монтаж двоен парапет стоманен, прахово боядисан	м	22.02
34	Натоварване и извозване на земни маси на 5 км	м3	15.69
35	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	15.69
<b>III ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА</b>			
36	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	м3	127.57
37	Направа на трошено-каменна настилка, за основа настилка, включително уплътняване	м3	95.67
38	Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м2	637.83
39	Доставка и полагане на акрилна система 3+1,5 мм с рулонна гума, вкл. гумена подложка на рула с дебелина 3.00 мм, полагане на порфир за затваряне на порите, два акрилни слоя и завършващ топ акрилен слой, цвят червен	м2	637.83
40	Разчертаване на лекоатлетическа писта	бр.	1.00
<b>Пешеходна настилка към лекоатлетическата писта</b>			
41	Демонтаж на бетонови плочки и сортиране	м2	174.64
42	Изваждане на съществуващи бордюри алеи	м	190.54
43	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	м3	68.36
44	Доставка и полагане вибропресовани бетонови бордюри 8/16/50 върху подложен бетон на уплътнена земна основа	м	297.90
45	Доставка, полагане и уплътняване каменни фракции за основа под алеи	м3	30.34
46	Доставка и полагане основа от уплътнена трошенокаменна фракция - сипица (минералбетон) под настилка	м3	15.17
47	Направа настилка унипаваж - плочи от вибропресован бетон с деб. 6 см (тип вълна или екв.)	м2	303.47
48	Превоз на 7 км на земни, полускални и скални маси, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	м <sup>3</sup>	195.93
49	Доставка и монтаж на Капак за стартова дъска към 2 бр. писти за дълъг скок	бр.	2.00
<b>III.2. ПЯСЪЧНИК</b>			

50	Направа изкоп за дренажен канал 0,3/0,6/4м в изкоп с дълбочина 100см за пясъчник с р-ри 8/10 м в т.ч. разбиване на бетонна настилка	м3	4.80
51	Уплътняване на земна основа	м2	80.00
52	Направа облицовка с геотекстил по дъно и страници изкоп	м2	103.04
53	Доставка и монтаж на дренажна тръба перфорирана	м	9.00
54	Направа на бетонни бордюри	м	36.00
55	Доставка и монтаж на гъвкава облицовка с ширина 20см по бордюри пясъчник	м	36.00
56	Полагане на фракция 0-2мм с дебелина 30см	м3	24.00
57	Полагане на горен пласт от мит речен пясък на слой с дебелина 30см	м3	24.00
58	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на 20 км, вкл. такса	м3	4.80
<b>IV</b>	<b>Площадка за фитнес</b>		
59	Тънък изкоп до 0.5 м ръчно в з.п. с прехвърляне на 3 м хоризонтално - за стъпки	м3	1.28
60	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност ф 6 - 12 мм, стомана А1 и А2	кг	103.44
61	Доставка и полагане на армиран бетон В20 (С16/20) в стъпки	м3	1.28
62	Доставка и монтаж на тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит, състоящо се от: маймунска стълба; 45° стълба; шведска стена; колело за сила и баланс; двоен лост; лужанка за коремни преси; стойка за медицинска топка; въже за катере; боксова круша; халки; мултифункционална стойка за различни упражнения с опора; въжена решетка; стойки с халки 2 бр.; мултифункционални ръкохватки 2 бр.; двойна успоредка; мултифункционална пейка; лост хюбън флаг; стъпала на 3 нива за одскоци и за развиване и рехабилитация ; лост за набиране, възкачане и превъртане 3 бр. на 3 различни височини; размери: 7,55 x 8,60 м. Зона за безопасност: 110 м2	бр.	1.00